




Nabízí širokou škálu motorů pro křídlové brány.

Využití jak u privátních bran větších rozměrů, tak i průmyslových.


Motor **ATI 3000** je určen pro křídlové brány do rozměru **3 m jednoho křídla**.

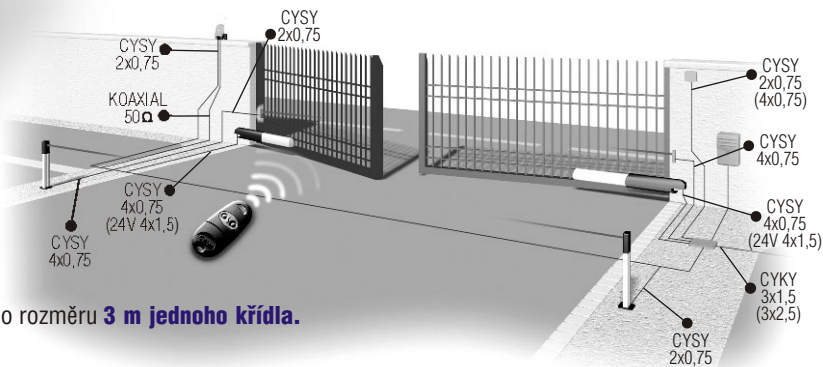

Uvedené **rozměry a hmotnosti** křídlových bran jsou platné jen pro brány **vzdušných konstrukcí**.

V případě plných bran je nutno použít motorů konzultovat s dodavatelem.

Veškeré motory křídlových bran jsou elektromechanické a samosvorné, navrženy tak, aby v případě výpadku el. proudu nebo poruchy je bylo možno ručně odblokovat povolením mechanické spojky.

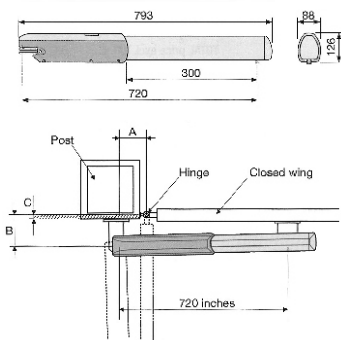

Otevření	A (mm)	B (mm)	C max (mm)
90°	130	130	60
120°	130	110	50

TECHNICKÉ INFORMACE		
Typ	A3000	A3024N
Stupeň ochrany	IP54	
Napájecí napětí	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz/24V D.C.
Napájení motoru	230V 50/60 Hz	24V D.C.
Odběr proudu	1,2A	10A max
Výkon	150W	120W
Čas otvírání (90°)	19 s	19 s
Účinnost	50%	nepřetržitý provoz
Tažná síla	400 ÷ 3000 N	
Teplota provozu	-20°C min. +55°C max.	

MOTOR 230V A 24V PRO JEDNOKŘÍDLOVOU BRÁNU DO 3 M

Motor 230V pro průmyslovou křídlovou bránu do 3 m jednoho křídla. Koncový spínač pro otevření

A3000

Krabice s traťem pro ovládací centra (204x274mm) IP54

S4655

Ovládací centrum
Funkce - otevřít-stop-zavřít automatické zavření připojení elektrického zámku AF43S

ZF1

Ovládací centrum
Funkce - otevřít-stop-zavřít částečné otevření automatické zavření stop man (přítomná obsluha) připojení el. zámku, AF26/AF43S

ZA3

Motor 24V pro průmyslovou křídlovou bránu do 3 m jednoho křídla. Koncový spínač pro otevření

A3024N

Ovládací centrum s krabicí a traťem
Funkce - otevřít-stop-zavřít částečné otevření automatické zavření stop man (přítomná obsluha) připojení el.zámku, AF26/AF43S

ZL180

Karta záložního zdroje 12V pro ovládací centrum ZL-180

LB180

Zvýhodněná sada ATI mini pro dvoukřídlovou bránu do 6 m (baleno výrobcem)

A3000	2 ks motor 230V	
S4655	Krabice s traťem pro ovládací centra	
ZF1	Ovládací centrum pro ATI	
AF43S	Přijímač 433 MHz	
TOP-432NA	Dálkový ovladač dvoukanálový 433 MHz	
DIR10	Bezpečnostní fotobuňka (dosah 10 m)	

DOPORUČUJEME

Bezpečnostní maják 230V 25W IP54
Bezpečnostní maják 24V 25W IP54

KIARON KIAR024N

Držák bezpečnostního majáku

KIAROS

Anténa 433 MHz

TOP-A433N

Venkovní elektrický klíč na zed (70x70x86 mm) IP54

SET-E

Elektrický zámek - jednostranný
Elektrický zámek - oboustranný

LOCK81 LOCK82

Krabice s traťem pro ovládací centra (240x320mm) IP54

S4340

Dálkový ovladač mini dvoukanálový 433 MHz

TOP-432NA

Externí venkovní přijímač dvoukanálový 433 MHz (108x46x23 mm) 12V-24V IP54

RE432